

BETRIEBSANLEITUNG

Sicherheitskundenschalter V 5.02

Sicherheitshinweise

Arbeiten am Sicherheitskundenschalter nur durch autorisiertes Fachpersonal durchführen lassen.

Kurzanleitung bei Störungen

Schalter öffnet oder schliesst nicht:

- 1 WÄHLSCHALTER 3 auf Position **MANU** stellen.
- 2 STORENTASTER 5 **AUF** kurz betätigen.
- 3 Manuelle Bedienung.
- 4 Der NOT-TASTER 7 **NOT ZU** funktioniert auch bei Stromunterbruch.
- 5 Kundendienst anrufen.

Kontakt SIPORT:
 Telefon +41 56 491 33 91
 Mail: info@siport.ch




Sicherheitskundenschalter

Ein Höchstmass an Schutz bietet der eigens vom Unternehmen konzipierte Sicherheitskundenschalter.

Passend für den jeweiligen Einsatzbereich wird dieser, mit einer aussergewöhnlich hohen Wertigkeit und Qualität, massgeschneidert handgefertigt.

Damit beweist SIPORT höchstes technisches Wissen zum Schutz von Personen und Eigentum bei Überfällen, Waffengewalt und unerlaubtem Eindringen.

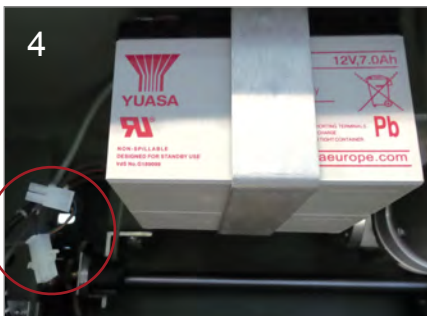

Regelmässige Wartung

Sicherheitskundenschalter sollten regelmässig auf ihre Funktionalität überprüft werden.

Wichtig: Notstromversorgung, die Akkupakete haben eine Lebensdauer von max. 4 Jahren.

Für Service- und Wartungsarbeiten stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
CH - 5507 Mellingen
Telefon + 41 56 491 33 91 Fax
+ 41 56 491 20 15
E-Mail info@siport.ch
Internet www.siport.ch

Öffnungszeiten

Mo – Fr
07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Inbetriebnahme

1. Schalter manuell ca. 10 cm öffnen.
2. **WÄHLSCHALTER 3** auf Position **AUTO** stellen.
3. **SICHERUNGSAUTOMAT 2** einschalten.
 - Schalter sucht automatisch die untere Endposition
 - während diesem Vorgang blinkt **KONTROLL- LAMPE 1**
4. Links im Antriebskasten Batterieverbindung **4** stecken.
5. Schalter ist betriebsbereit.

Funktionsbeschreibung

Solange der **STORENTASTER 5 AUF** betätigt wird, bewegt sich die Scheibe nach oben.

Ein Impuls mit dem **STORENTASTER 5 AB** schliesst die Scheibe.

LICHTSCHALTER 6 optional.

Mit dem optionalen **NOT-TASTER 7 NOT ZU** schliesst der Schalter mit verstärktem Druck aus jeder Position.



Verhalten bei Störungen

Bei einem Stromunterbruch im Netz schliesst der Schalter automatisch. Die **KONTROLL-LAMPE 1** leuchtet.

1. **WÄHLSCHALTER 3** auf Position **MANU** stellen.
2. **STORENTASTER 5 AUF** kurz betätigen.
3. Schalter kann nun von Hand bedient werden.
4. Der **NOT-TASTER 7 NOT** funktioniert auch bei Stromunterbruch mittels Batteriebetrieb.