


## SIPORT - Barrieren und Schranken

Manufaktur für Torautomatik und Sicherheitssysteme

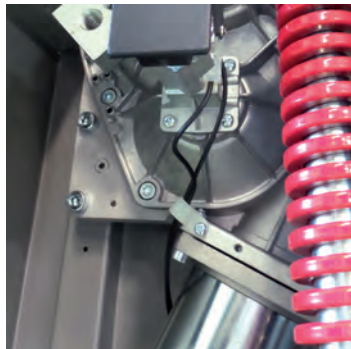

Mehr als  
das Wort  
Sicherheit

### Produkteigenschaften


Ihre Vorteile im Überblick:

- Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit
- Witterungsbeständig
- Bedienungsfreundlichkeit
- Soft-Anlauf,- und Soft-Stopp-Funktion
- Ruckfreies Anlaufen und sanftes Bremsen
- Hinderniserkennung
- Akkubetrieb bei Stromausfall möglich
- Optionales Zubehör
- Pulverbeschichtete Lackierung

### Technische Daten

Barriere mit einer Durchfahrtsbreite von **5775 mm**:  
(ohne Auflagefosten):

Stromversorgung:	230 V - 50 / 60 Hz
Öffnungszeit:	2 - 6 sec. / 90 °
Schliesszeit:	2 - 6 sec. / 90 °
Durchfahrtsbreite:	max. 5775 mm
Einschaltdauer:	S2 = 60 Min., S3 = 60 %
Temperatur:	min. - 20 °C, max. + 55 °C
Abmessungen:	300 x 320 x 1050 mm

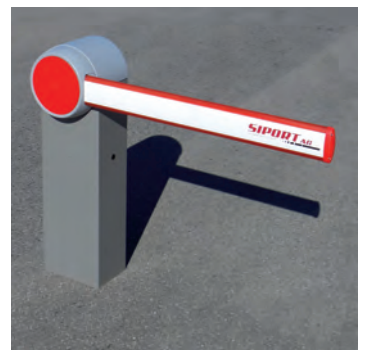

### Technische Daten

Barriere mit einer Durchfahrtsbreite von **7670 mm**  
(ohne Auflagefosten):

Stromversorgung:	230 V - 50 / 60 Hz
Öffnungszeit:	6 - 12 sec. / 90 °
Schliesszeit:	6 - 12 sec. / 90 °
Durchfahrtsbreite:	max. 7670
Einschaltdauer:	S2 = 50 Min., S3 = 50 %
Temperatur:	min. - 20 °C, max. + 55 °C
Abmessungen:	405 x 525 x 1180 mm